COMAR

LÍNEA VIAL



FICHA TÉCNICA

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN 3 EJES

Modelo **SH-12** · Plataforma deprimida · Cuello desmontable · marca COMAR · Industria Argentina

MODELO	TIPO	CONDICIÓN	ORIGEN
SH-12	Semirremolque carretón	0 km	Industria Argentina

25 tn
Carga vial (máx. 40 tn)

7,00 m
Plataforma deprimida (15,49 m largo total)

3,20 m
Ancho con ensanchadores (2,60 m estándar)

3 ejes
3.er eje con suspensión neumática y levante

13 HP
Motor con arranque eléctrico

INDUSTRIA ARGENTINA

Unidad **0 km de fabricación nacional**, diseñada para el transporte de maquinaria vial.

11-5387-6613 · comar.carretones · comar.net.ar

LA UNIDAD

Semirremolque carretón **SH-12 de 3 ejes, marca COMAR, 0 km**, diseñado para el transporte de maquinaria vial, con una capacidad de carga vial de 25 tn y 40 tn de carga máxima. **Plataforma deprimida de 7 m**, ensanchable a 3,20 m de ancho, y cuello desmontable con regulación de altura.

1 CUELLO DESMONTABLE

Cuello desmontable con regulación de altura, para la carga frontal de los equipos.

2 PLATAFORMA DEPRIMIDA DE 7 M

Piso combinado con madera de 2" y chapa antideslizante; menor altura de carga para equipos altos.

3 ENSANCHADORES A 3,20 M

Ensanchadores de plataforma con maderas y porta maderas en la culata.

4 CULATA CON REBAJE CENTRAL

Tapada sobre las ruedas con chapa antideslizante, con rebaje central para bajar la altura de las excavadoras y tapas de inspección.

5 CENTRAL HIDRÁULICA

Motor a explosión de 13 HP con arranque eléctrico, batería y bomba.

6 TREN RODANTE

3 ejes con suspensión a elásticos y 3.er eje con suspensión neumática y levante.

7 FRENOS REGLAMENTARIOS CON ABS

Frenos reglamentarios con sistema **ABS** y spring brake; línea de aire en poliamida con conectores de bronce.

8 SEGURIDAD Y FIJACIÓN

Atacargas laterales para fijación de cargas; señalización reglamentaria y luces LED.

DIMENSIONES PRINCIPALES

15.490	7.000	3.890	720 / 760	2.600 / 3.200
Largo total (mm)	Plataforma deprimida (mm)	Largo de culata (mm)	Altura de carga (mm)	Ancho estándar / con ensanchadores (mm)

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01 CUELLO Y PLATAFORMA

Cuello	Desmontable, con regulación de altura.
Plataforma	Deprimida, de 7 m; largo total de la unidad 15,49 m.
Ancho	2,60 m; ensanchable a 3,20 m con ensanchadores.
Ensanchadores	Con maderas y porta maderas en la culata.
Piso	Combinado con madera de 2" y chapa antideslizante.
Culata	Tapada sobre las ruedas con chapa antideslizante, con rebaje central para bajar la altura de las excavadoras y tapas de inspección.

02 SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	A explosión, 13 HP, con arranque eléctrico, batería y bomba.

03 LLANTAS

Llantas	12 llantas disco de 10 agujeros, más 1 llanta de auxilio.
Neumáticos	Para colocar neumáticos 275/80R22.5".

04 TREN RODANTE, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Ejes	3 ejes.
Suspensión	A elásticos; 3.er eje con suspensión neumática y levante.
Frenos	Reglamentarios, con spring brake y **ABS**.
Línea de aire	En poliamida con conectores de bronce y mangueras espiraladas para la conexión de aire al camión.

05 SEÑALIZACIÓN Y LUCES

Señalización	Cartel reglamentario de chapa, 4 balizas LED, 4 banderines, bandas reflectivas y círculo de velocidad máxima.
Luces	Reglamentarias LED, con cable espiralado para la conexión al camión.

06 CAPACIDAD Y TERMINACIÓN

Capacidad de carga	25 tn vial / 40 tn máxima.
Fijación de cargas	Atacargas laterales.
Pintura	Poliuretánica, en color a elección del cliente según carta de colores COMAR.
Origen	0 km · Industria Argentina.




11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

PLANO DE LA UNIDAD

VISTAS LATERAL Y EN PLANTA

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN SH-12 · 3 EJES · PLATAFORMA DEPRIMIDA

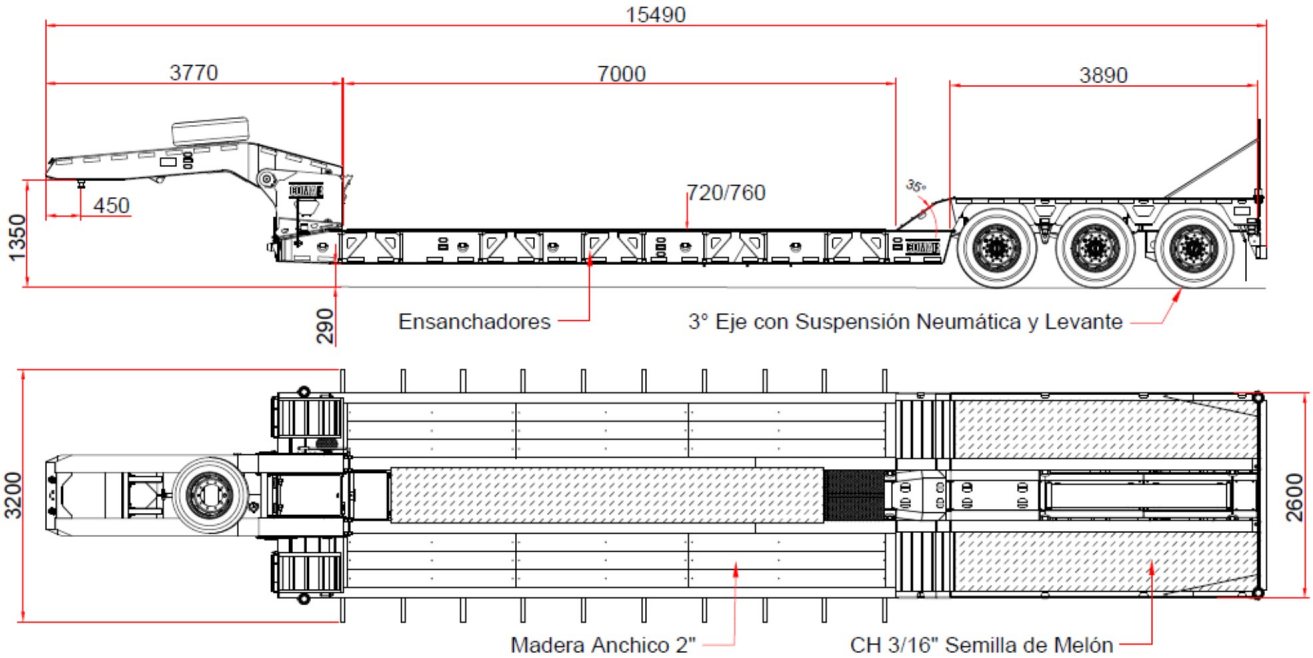

Cotas expresadas en milímetros. 3.er eje con suspensión neumática y levante. Ancho 2.600 mm / 3.200 mm con ensanchadores.

15.490	**7.000**	**3.890**	**720 / 760**	**2.600 / 3.200**
Largo total (mm)	Plataforma deprimida (mm)	Largo de culata (mm)	Altura de carga (mm)	Ancho estándar / con ensanchadores (mm)



UNIDADES EN SERVICIO







CONSULTAS Y COTIZACIONES

Cotizá tu SH-12 con nuestro equipo comercial

WhatsApp 11-5387-6613 · comar.net.ar
Ruta Panamericana km 35,7, Colectora Oeste
Tortuguitas, Buenos Aires.