COMAR

LÍNEA VIAL



FICHA TÉCNICA

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN 3 EJES

Modelo **S12-28 Carga Todo** · 3 rampas traseras neumáticas · marca COMAR · Industria Argentina

MODELO	TIPO	CONDICIÓN	ORIGEN
S12-28	Semirremolque carretón	0 km	Industria Argentina

25 tn
Carga vial (máx. 35 tn)

10,30 m
Plataforma recta (14,43 m largo total)

3,20 m
Ancho con ensanchadores (2,60 m estándar)

3 rampas
Traseras, con accionamiento neumático

3 ejes
3.er eje con suspensión neumática y levante

INDUSTRIA ARGENTINA

Unidad **0 km de fabricación nacional**, diseñada para el transporte de maquinaria vial.

11-5387-6613 · comar.carretones · comar.net.ar

LA UNIDAD

Semirremolque carretón **S12-28 Carga Todo de 3 ejes, marca COMAR, 0 km**, diseñado para el transporte de maquinaria vial, con una capacidad de carga vial de 25 tn y 35 tn de carga máxima. Plataforma recta de 10,30 m, ensanchable a 3,20 m, y **3 rampas traseras con accionamiento neumático**.

1 CUELLO CON RAMPA DE ACCESO

Cuello fijo con piso de chapa antideslizante y rampa de 1,5 m embutida en el piso, con accionamiento neumático: permite usar toda la plataforma de carga.

2 3 RAMPAS TRASERAS NEUMÁTICAS

3 rampas traseras con accionamiento neumático para la carga de los equipos.

3 PLATAFORMA RECTA DE 10,30 M

Piso combinado con madera de 2" y chapa antideslizante; sobre los ejes, tapas de inspección en el centro.

4 ENSANCHADORES A 3,20 M

Ensanchadores de plataforma con maderas y porta maderas debajo de la plataforma.

5 TREN RODANTE

3 ejes: suspensión a elásticos en el 1.º y 2.º eje; 3.er eje con suspensión neumática y levante neumático.

6 FRENOS REGLAMENTARIOS CON ABS

Frenos reglamentarios con sistema **ABS** y spring brake; línea de aire en poliamida con conectores de bronce.

7 PATAS DE APOYO

Patas delanteras telescópicas reforzadas de dos velocidades y patas traseras rebatibles manuales.

8 FIJACIÓN DE CARGAS

Atacargas laterales, 4 pinos portacontenedor para contenedores de 20 pies y 14 porta estacas (sin estacas).

DIMENSIONES PRINCIPALES

14.430	10.300	3.865	960	3.200
Largo total (mm)	Plataforma recta (mm)	Largo de cuello (mm)	Altura de carga (mm)	Ancho con ensanchadores (mm)

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01 CUELLO Y PLATAFORMA

Cuello	Fijo, con piso de chapa antideslizante.
Rampa de acceso	De 1,5 m de largo, con accionamiento neumático, embutida en el piso del carretón: permite utilizar toda la extensión de la plataforma de carga.
Plataforma	Recta, de 10,30 m; largo total de la unidad 14,43 m.
Ancho	2,60 m; ensanchable a 3,20 m con ensanchadores.
Ensanchadores	Con maderas y porta maderas debajo de la plataforma.
Piso	Combinado con madera de 2" y chapa antideslizante. Sobre los ejes, laterales en madera de 2" intercalada con chapa antideslizante y tapas de inspección en el centro.

02 RAMPAS TRASERAS

Rampas	3 rampas traseras con accionamiento neumático.

03 LLANTAS

Llantas	12 llantas disco de 10 agujeros, más 1 llanta de auxilio.
Neumáticos	Para colocar neumáticos 245/70R17.5".

04 TREN RODANTE, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Ejes	3 ejes.
Suspensión	A elásticos en el 1.º y 2.º eje; 3.er eje con suspensión neumática y levante neumático.
Frenos	Reglamentarios, con spring brake y **ABS**.
Línea de aire	En poliamida con conectores de bronce y mangueras espiraladas para la conexión de aire al camión.

05 APOYO Y FIJACIÓN DE CARGAS

Patas delanteras	Telescópicas reforzadas, de dos velocidades.
Patas traseras	Rebatibles manuales.
Atacargas	Laterales, para fijación de cargas.
Portacontenedor	4 pinos, para contenedores de 20 pies.
Porta estacas	14 porta estacas, sin estacas.

06 SEÑALIZACIÓN Y TERMINACIÓN


Señalización	Cartel reglamentario de chapa, 4 balizas LED, 4 banderines, bandas reflectivas y círculo de velocidad máxima.
Luces	Reglamentarias LED, con cable espiralado para la conexión al camión.
Capacidad de carga	25 tn vial / 35 tn máxima.
Pintura	Poliuretánica, en color a elección según carta de colores COMAR.
Origen	0 km · Industria Argentina.

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

PLANO DE LA UNIDAD

VISTAS LATERAL Y EN PLANTA

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN S12-28 CARGA TODO · 3 EJES

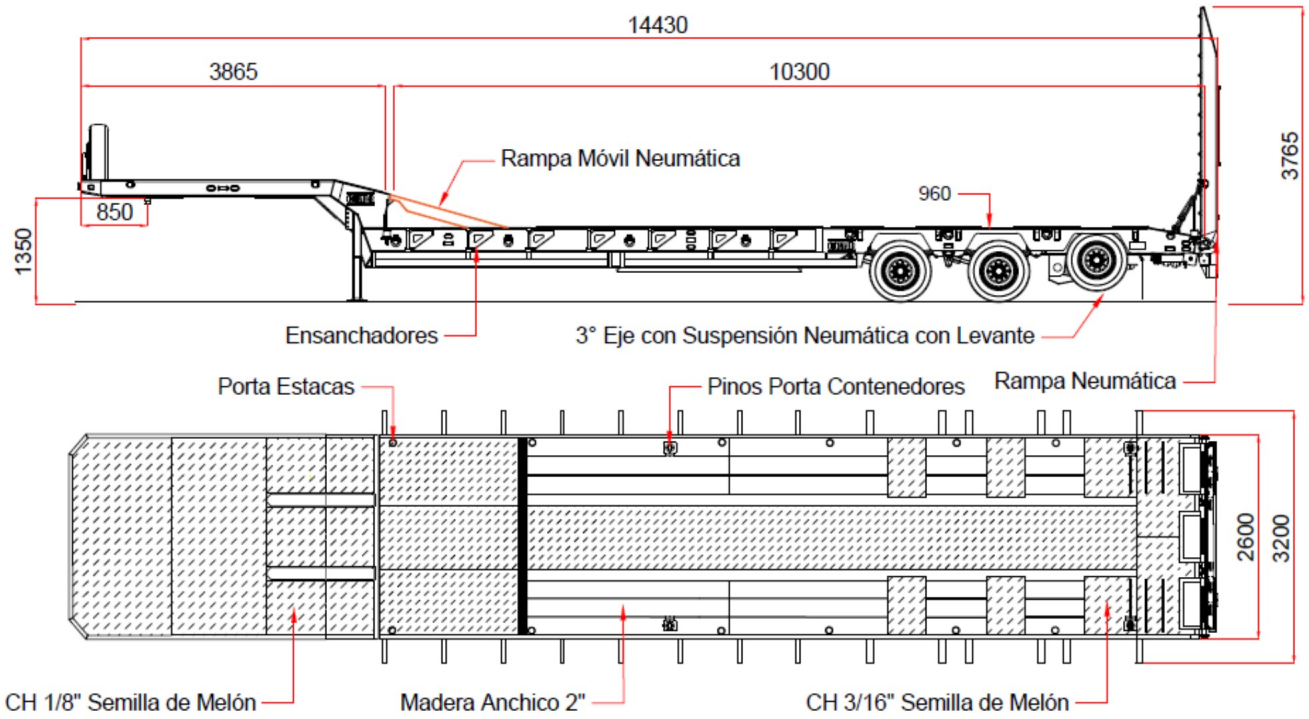

Cotas expresadas en milímetros. Altura con rampas levantadas: 3.765 mm. Ancho 2.600 mm / 3.200 mm con ensanchadores.

14.430	10.300	3.865	960	3.200
Largo total (mm)	Plataforma recta (mm)	Largo de cuello (mm)	Altura de carga (mm)	Ancho con ensanchadores (mm)



GALERÍA DE LA UNIDAD







CONSULTAS Y COTIZACIONES

Cotizá tu S12-28 Carga Todo con nuestro equipo comercial

WhatsApp 11-5387-6613 · comar.net.ar
Ruta Panamericana km 35,7, Colectora Oeste
Tortuguitas, Buenos Aires.