COMAR

LÍNEA VIAL



FICHA TÉCNICA

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN 3 EJES

Modelo **S12CR** · Cuello articulado · Plataforma deprimida · marca COMAR

MODELO	TIPO	CONDICIÓN	ORIGEN
S12CR	Semirremolque carretón	0 km	Industria Argentina

25 tn
Carga vial (máx. 40 tn)

7,00 m
Plataforma deprimida (15,86 m largo total)

3,20 m
Ancho con ensanchadores (2,60 m estándar)

3 ejes
En tándem, 3.er eje neumático con levante

13 HP
Motor con arranque eléctrico

INDUSTRIA ARGENTINA

Unidad **0 km de fabricación nacional**, diseñada para el transporte de maquinaria vial.

11-5387-6613 · comar.carretones · comar.net.ar

LA UNIDAD

Semirremolque carretón **S12CR de cuello articulado y 3 ejes, marca COMAR, 0 km**, diseñado para el transporte de maquinaria vial, con una capacidad de carga vial de 25 tn y 40 tn de carga máxima distribuida correctamente. **Plataforma deprimida de 7 m**, ensanchable a 3,20 m de ancho.

1 CUELLO HIDRÁULICO ARTICULADO

Piso combinado de madera de 2" en los laterales y chapa antideslizante en el centro; traba neumática de 3 posiciones.

2 PLATAFORMA DEPRIMIDA DE 7 M

Piso combinado con madera de 2" y chapa antideslizante; menor altura de carga para equipos altos.

3 ENSANCHADORES A 3,20 M

Ensanchadores de plataforma con maderas y porta maderas debajo de la plataforma.

4 CULATA CON REBAJE CENTRAL

Tapada sobre las ruedas con chapa antideslizante, con rebaje central para bajar la altura de las excavadoras y tapas de inspección.

5 CENTRAL HIDRÁULICA

Motor a explosión de 13 HP con arranque eléctrico, batería y bomba.

6 TREN RODANTE

3 ejes en tándem: suspensión a elásticos en el 1.º y 2.º eje; 3.er eje neumático con levante neumático.

7 FRENOS REGLAMENTARIOS CON ABS

Frenos reglamentarios con sistema **ABS** y spring brake; línea de aire en poliamida con conectores de bronce.

8 SEGURIDAD Y FIJACIÓN

Atacargas laterales para fijación de cargas; señalización reglamentaria y luces LED.

DIMENSIONES PRINCIPALES

15.860	7.000	3.800	3.900	760
Largo total (mm)	Plataforma deprimida (mm)	Largo de cuello (mm)	Largo de culata (mm)	Altura de carga (mm)

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01 CUELLO Y PLATAFORMA

Cuello	Hidráulico articulado, con traba neumática de 3 posiciones.
Piso del cuello	Combinado: madera de 2" en los laterales y chapa antideslizante en el centro.
Plataforma	Deprimida, de 7 m; largo total de la unidad 15,86 m.
Ancho	2,60 m; ensanchable a 3,20 m con ensanchadores.
Ensanchadores	Con maderas y porta maderas debajo de la plataforma.
Piso	Combinado con madera de 2" y chapa antideslizante.
Culata	Tapada sobre las ruedas con chapa antideslizante, con rebaje central para bajar la altura de las excavadoras y tapas de inspección.

02 SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	A explosión, 13 HP, con arranque eléctrico, batería y bomba.

03 LLANTAS

Llantas	12 llantas disco de 10 agujeros, más 1 llanta de auxilio.
Neumáticos	Para colocar neumáticos 275/80R22.5".

04 TREN RODANTE, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Ejes	3 ejes en tándem.
Suspensión	A elásticos en el 1.º y 2.º eje; 3.er eje con suspensión neumática y levante neumático.
Frenos	Reglamentarios, con spring brake y **ABS**.
Línea de aire	En poliamida con conectores de bronce y mangueras espiraladas para la conexión de aire al camión.

05 SEÑALIZACIÓN Y LUCES

Señalización	Cartel reglamentario de chapa, 4 balizas LED, 4 banderines, bandas reflectivas y círculo de velocidad máxima.
Luces	Reglamentarias LED, con cable espiralado para la conexión al camión.

06 CAPACIDAD Y TERMINACIÓN


Capacidad de carga	25 tn vial / 40 tn máxima, distribuidas correctamente.
Fijación de cargas	Atacargas laterales.
Pintura	Poliuretánica, en color a elección según carta de colores COMAR.
Origen	0 km · Industria Argentina.

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

PLANO DE LA UNIDAD

VISTAS LATERAL, EN PLANTA Y CON CUELLO APOYADO

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN S12CR · CUELLO ARTICULADO · 3 EJES

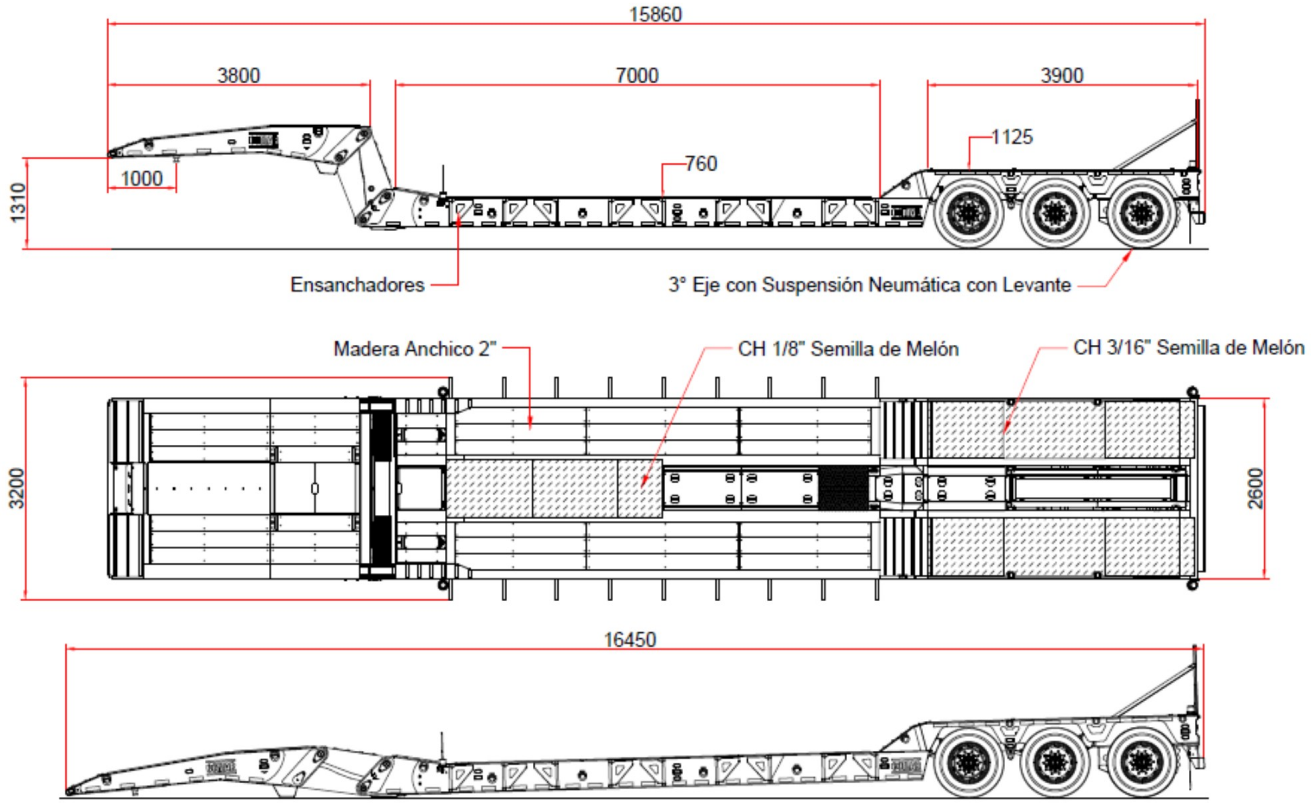

Cotas expresadas en milímetros. Largo con el cuello apoyado: 16.450 mm. 3.er eje con suspensión neumática y levante.

15.860	7.000	3.800	3.900	760
Largo total (mm)	Plataforma deprimida (mm)	Largo de cuello (mm)	Largo de culata (mm)	Altura de carga (mm)



GALERÍA DE LA UNIDAD





UNIDADES EN SERVICIO







CONSULTAS Y COTIZACIONES

Cotizá tu S12CR con nuestro equipo comercial

WhatsApp 11-5387-6613 · comar.net.ar
Ruta Panamericana km 35,7, Colectora Oeste
Tortuguitas, Buenos Aires.