COMAR

LÍNEA AGRO VIAL



FICHA TÉCNICA

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN 3 EJES

Modelo **S12 Agro Vial** · Cuello articulado · marca COMAR

MODELO	TIPO	CONDICIÓN	ORIGEN
S12 Agro Vial	Semirremolque carretón	0 km	Industria Argentina

38 tn
Carga máx. divisible (32 tn indivisible)

8,28 m
Plataforma (18,11 m largo total)

3,90 m
Ancho máximo (2,60 m estándar)

3 ejes
En tándem, 3.er eje con levante

13 HP
Motor Honda con arranque eléctrico

INDUSTRIA ARGENTINA

Unidad **0 km de fabricación nacional**, diseñada para el transporte de maquinaria agrícola y vial.

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

LA UNIDAD

Semirremolque carretón **S12 Agro Vial de 3 ejes, marca COMAR, 0 km**, de cuello articulado, para transportar maquinaria agrícola y vial. Plataforma de 8,28 m, **ensanchable hasta 3,90 m**, y 38 tn de carga máxima divisible.

1 CUELLO HIDRÁULICO ARTICULADO

Con perno de traba neumático de 3 posiciones, que permite dar un mayor despeje del suelo.

2 ENSANCHABLE HASTA 3,90 M

Ancho 2,60 m, ensanchable a 3,45 / 3,70 / 3,90 m. Ensanches desmontables para cargar maquinaria vial con orugas.

3 RAMPA TRASERA HIDRÁULICA

Accionada por 2 pistones, con tensores regulables y paragolpes extensible.

4 PISO COMBINADO

Chapa antideslizante de 3/16" en el centro y madera dura de 2" en los laterales; 30 argollas de amarre embutidas.

5 CENTRAL HIDRÁULICA HONDA

Motor de 13 HP con arranque eléctrico, batería y bomba; enchufes delantero y trasero para mando a distancia.

6 TREN RODANTE

3 ejes en tándem con suspensión neumática integral; 3.er eje con levante. Frenos con spring brake y ABS.

7 RAMPAS Y CABALLETES

2 rampas delanteras regulables y extensibles, 4 rampas de carga lateral y 2 caballetes desmontables.

8 EQUIPAMIENTO

Perno rey de 2" desmontable en 2 posiciones, enganche para tolva y cajón de herramientas en el cuello.

DIMENSIONES PRINCIPALES

18.110	8.280	4.390	5.060	750
Largo total (mm)	Plataforma (mm)	Largo de cuello (mm)	Largo de culata (mm)	Altura de carga (mm)

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01 CUELLO Y ENGANCHE

Cuello	Hidráulico articulado.
Traba	Perno de traba neumático de 3 posiciones, que permite dar un mayor despeje del suelo.
Perno rey	De 2", desmontable, para colocar en 2 posiciones.
Rampas delanteras	2, regulables y extensibles lateralmente; se pueden utilizar como tope.
Caballetes	2 desmontables, para utilizar colgados detrás del cuello.

03 SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	13 HP, marca Honda, con arranque eléctrico, batería y bomba hidráulica.
Enchufes	Delantero y trasero, para conectar el mando de operación a distancia del cuello o la rampa trasera.
Conexión auxiliar	Hidráulica, con acoples rápidos, para usar en caso de que el motor no funcione.

02 PLATAFORMA Y PISO

Largo total	18,11 m.
Plataforma	8,28 m.
Ancho	2,60 m; ensanchable a 3,45 / 3,70 / 3,90 m.
Ensanches	Laterales desmontables, para cuando hay que cargar maquinaria vial con orugas. Los bulones no sobresalen del piso, evitando roturas en las cubiertas de los equipos.
Piso	Chapa antideslizante de 3/16" en la parte central y madera dura de 2" en los laterales.
Amarre	30 argollas embutidas y homologadas en plataforma, cuello y culata, más atacargas laterales.

04 TREN RODANTE, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Ejes	3 ejes en tándem.
Suspensión	Neumática integral; 3.er eje con levante.
Frenos	Reglamentarios, con spring brake y **ABS**.
Línea de aire	En poliamida con conectores de bronce y mangueras espiraladas para la conexión de aire al camión.

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

05 RAMPAS Y CARGA

Rampa trasera	Con accionamiento hidráulico por 2 pistones.
Tensores	2, regulables, para cuando la rampa se usa extendida.
Paragolpes	De rampa extensible.
Rampas laterales	4 rampas de carga lateral, con espacio de guarda debajo del carretón.
Enganche	Con pasador, para tolva.

06 LLANTAS


Llantas	12 llantas disco 8,25 × 22,5", de 10 agujeros, más 1 llanta de auxilio.
Neumáticos	Para colocar neumáticos 275/70R22.5".

07 SEÑALIZACIÓN Y LUCES

Señalización	Cartel reglamentario de chapa, 4 balizas LED, 4 banderines de chapa extensibles, bandas reflectivas y logo de velocidad máxima.
Luces	Reglamentarias LED, con cable espiralado para la conexión al camión.
Luces traseras	Doble juego: uno estándar y otro en el paragolpe extensible.

08 CAPACIDAD Y TERMINACIÓN

Carga indivisible	Máxima de 32 tn.
Carga divisible	Máxima de 38 tn, con la distribución adecuada.
Cajón	1 cajón de herramientas, en el cuello.
Pintura	Poliuretánica, en color a elección del cliente según carta de colores COMAR.
Origen	0 km · Industria Argentina.

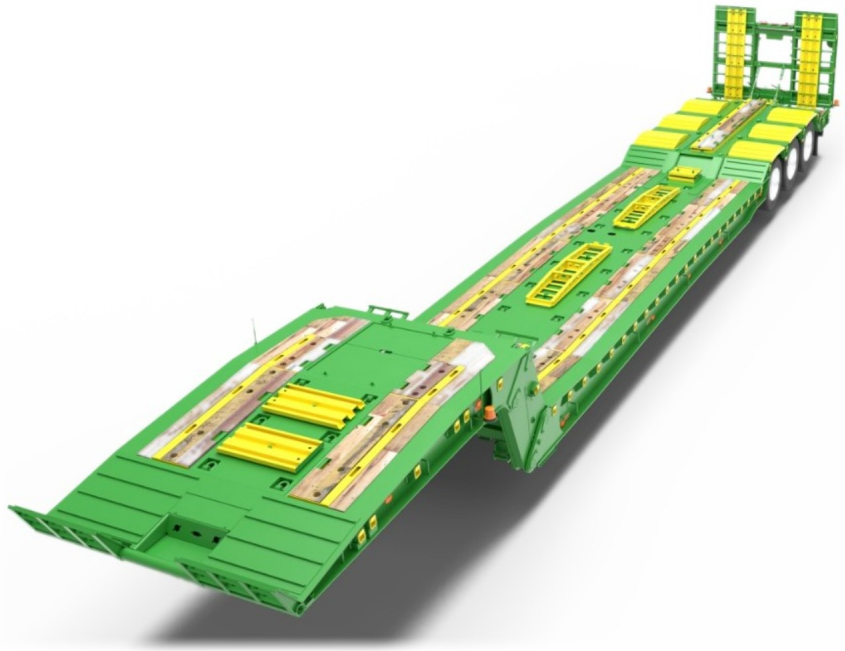


11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

PLANO DE LA UNIDAD

VISTAS LATERAL Y EN PLANTA

SEMIRREMOLQUE CARRETÓN S12 AGRO VIAL · 3 EJES · CUELLO ARTICULADO

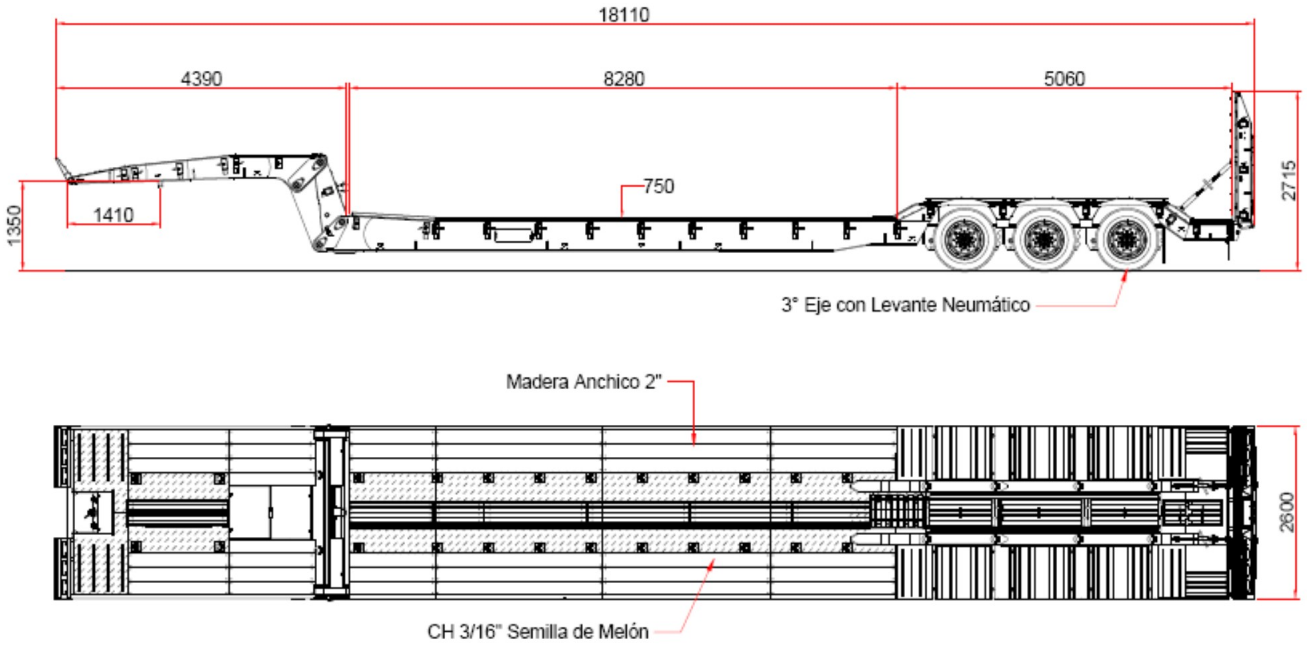

Cotas expresadas en milímetros. 3.er eje con levante neumático. Ancho 2.600 mm, ensanchable a 3.450 / 3.700 / 3.900 mm.

18.110	8.280	4.390	5.060	750
Largo total (mm)	Plataforma (mm)	Largo de cuello (mm)	Largo de culata (mm)	Altura de carga (mm)



GALERÍA DE LA UNIDAD





CONSULTAS Y COTIZACIONES

Cotizá tu S12 Agro Vial con nuestro equipo comercial

WhatsApp 11-5387-6613 · comar.net.ar
Ruta Panamericana km 35,7, Colectora Oeste
Tortuguitas, Buenos Aires.